
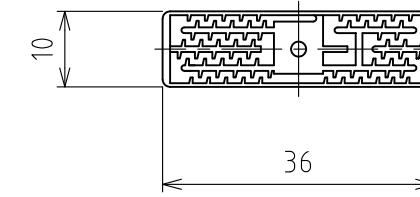


圧力と滴下量 P1-18ミル, P1-24ミル

種類	圧力 (MPa)				
	0.05	0.07	0.10	0.15	0.20
-1.1L	0.80	0.92	1.11	1.40	1.60
-1.5L	1.00	1.25	1.50	1.90	2.20
-2.1L	1.50	1.77	2.09	2.59	3.00
-3.8L	2.73	3.20	3.81	4.60	5.30

標準品※

(単位: L/時)

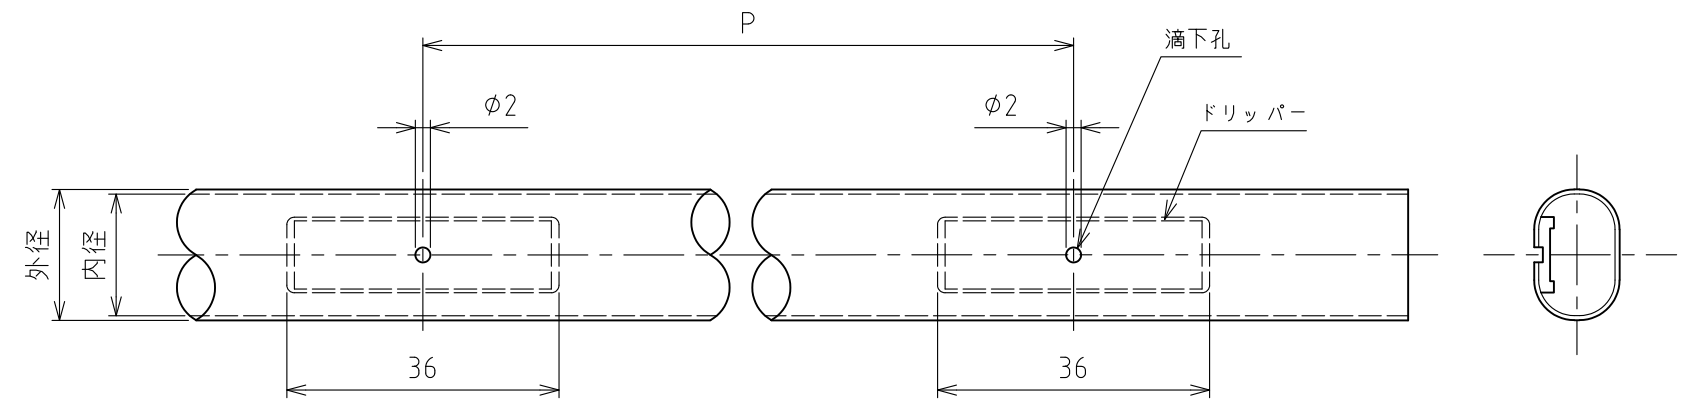

内部ドリッパー

最大敷設長 (m) ※勾配0%の時

型式	滴下量 均一性 (%)	ドリッパー間隔 P (cm)						
		20	30	40	50	60	75	100
P1-18ミル-1.1L P1-24ミル-1.1L	95	78	101	121	139	156	180	216
	90	143	185	222	256	287	331	397
P1-18ミル-1.5L P1-24ミル-1.5L	85	176	228	274	316	355	409	491
	95	62	80	97	111	125	144	173
P1-18ミル-1.5L P1-24ミル-1.5L	90	115	148	178	205	230	266	319
	85	142	184	221	254	286	329	395
P1-18ミル-2.1L P1-24ミル-2.1L	95	51	66	79	91	102	118	141
	90	93	121	145	167	188	217	260
P1-18ミル-2.1L P1-24ミル-2.1L	85	116	150	180	207	233	268	322
	95	36	46	55	64	72	83	99
P1-18ミル-3.8L P1-24ミル-3.8L	90	65	85	102	117	131	151	182
	85	81	104	125	145	162	187	225

(圧力: 0.1MPa)

※滴下量均一性が90%以上となる長さでの使用を推奨。
※勾配がある場合は、仕様書を確認願います。

チューブ寸法・使用圧力範囲

型式	外径 (mm)	内径 (mm)	肉厚		使用圧力 (MPa)
			(mm)	(mil)	
P1-18ミル	17.00	16.1	0.45	18	0.05~0.17
P1-24ミル	17.30	16.1	0.60	24	0.05~0.20

材質	樹脂製(黒色)
適用流体	水(農業用水、工業用水、上水道水)、薬液、液肥
使用温度	40℃以下

△	RD45008	フタナベ	ホソヤ	2019.12.10	名称	ドリップかんがい P1ドリップチューブ
△	RD41018	フタナベ	ホソヤ	2015.12.15		
	改訂	署名	検印	日付		
サイズ	A3		投影法		図番	A-133-40-A3
縮尺	1:1		日付	2015.03.04	品名	P1 ドリップチューブ
承認	検図	設計	製図		型式	P1-18ミル / P1-24ミル
ホソヤ	ホソヤ		イフサキ			

株式会社 イーエス・ウォーターネット