


※ 二次圧調整時、圧力調整ノブ回転方向

・設定圧力を下げる（-）場合：反時計方向へ回す



・設定圧力を上げる（+）場合：時計方向へ回す

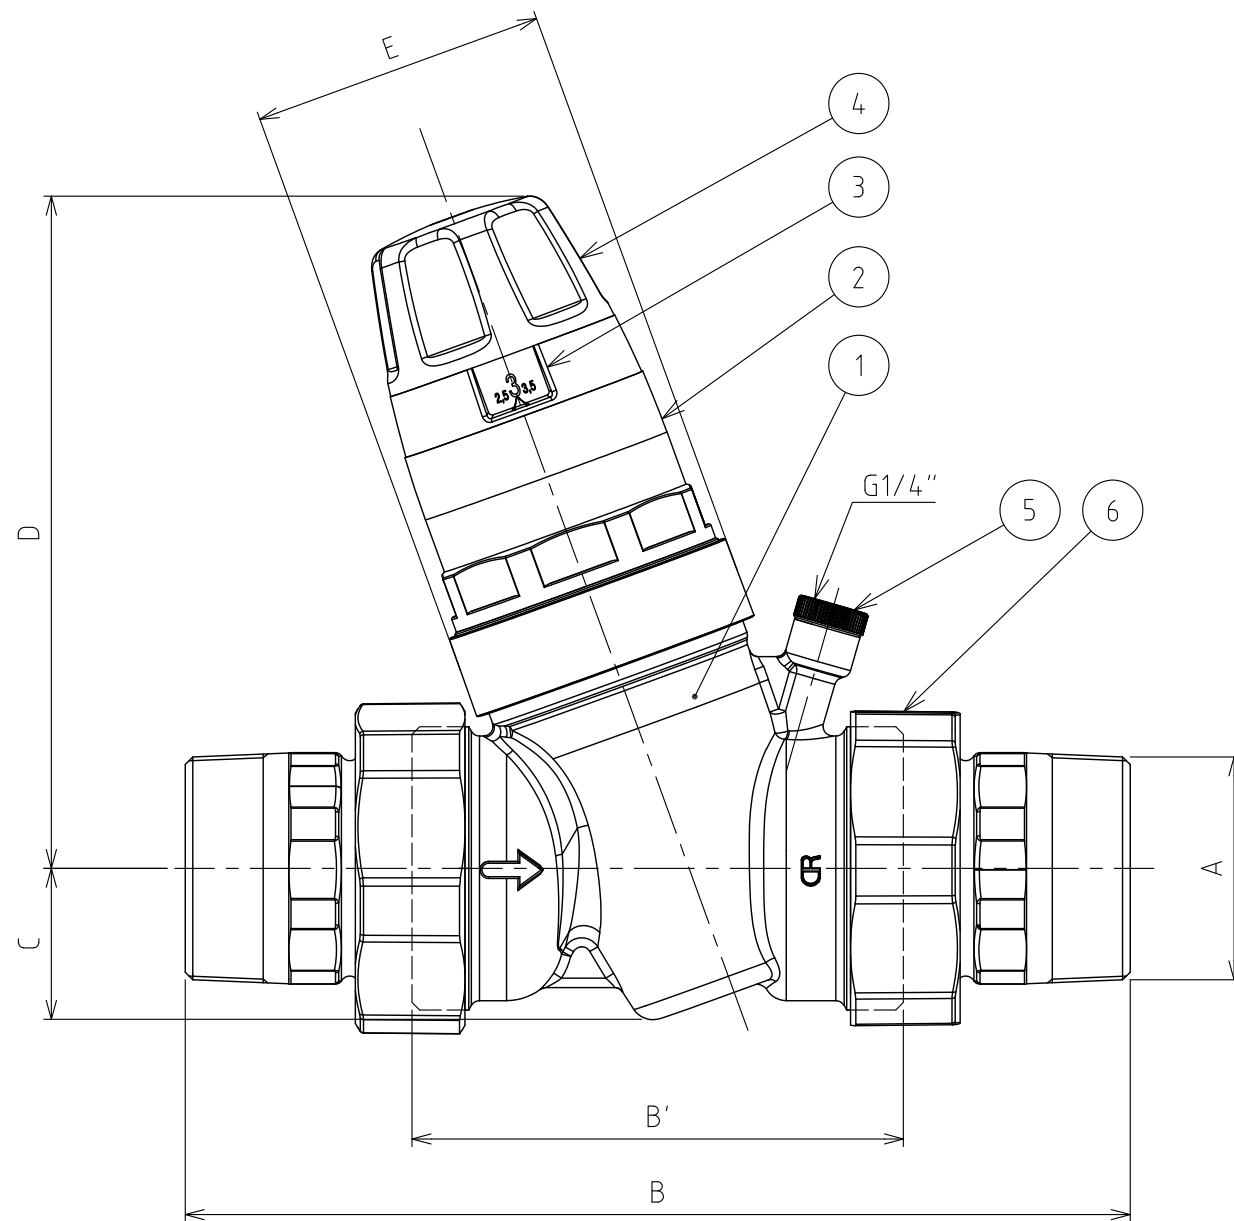

番号	部品名	材質	個数	備考
1	本体	脱亜鉛銅合金	1	
2	カバー	ガラス繊維強化ナイロン	1	
3	設定2次圧目盛		1	
4	圧力調整ノブ		1	
5	圧力計取付口プラグ		1	圧力計はオプションです
6	ユニオン継手		2	

### 仕様

内部材質	ダイアフラムシール	EPDM
	内蔵ストレーナ	SUS304
	弁座	15A~25A: PPSG40 32A~50A: SUS303
	カートリッジ	PPSG40
適用最大1次圧	動水圧	1.6MPa
	静水圧	2.5MPa
設定2次圧力範囲		0.1~0.6MPa
適用最大温度（水）		80℃
適用流体		水
接続方式		オスネジ
口径		15A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A
圧力計取付口（取付口径1/4”） （オプション）		2次側
ダイヤルインジケータ単位		bar

本体寸法表

口径A 寸法	15 (1/2")	20 (3/4")	25 (1")	32 (1 1/4")	40 (1 1/2")	50 (2")
B (mm)	140	160	180	200	220	250
B' (mm)	76	90	95	110	120	130
C (mm)	20.5	20.5	20.5	40	40	40
D (mm)	115	115	115	178	178	178
E (mm)	φ 60	φ 60	φ 60	φ 78	φ 78	φ 78
重量 (kg)	0.86	1.02	1.31	2.78	3.30	4.41

名称	高圧対応型圧力制御弁			
図番	U-399-46-A3			
品名	PRV-D			
型式	PRV-D, 15A~50A			
承認	ホソヤ	検図	アヤベ	設計
製図	マオカ			
縮尺	1:2		日付	2021.04.28
サイズ	A3		投影法	
改訂			署名	
検印			日付	