


番号	部品名	材質	個数	備考
1	本体	ポリプロピレン	1	
2	キャップ	ポリプロピレン	1	
3	グリップリング	高機能樹脂	1	
4	Dリング	NBR	1	

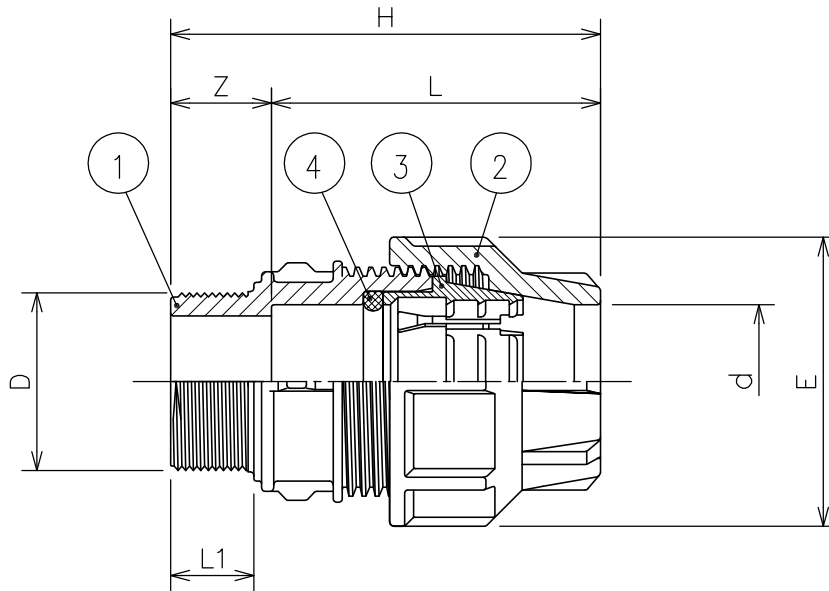

dxD	L	L1	Z	H	E	重量 (g)
20x1/2"	61	15	22	83	46	40
20x3/4"	61	17	24	85	46	40
25x1/2"	68	18	24	92	52	50
25x3/4"	67	18	25	92	52	55
25x1"	66	22	29	95	52	55
32x3/4"	67	20.5	30	97	64	80
32x1"	66	25.5	36	102	64	85
32x1-1/4"	68	26.5	35	103	64	85
40x1"	64	22	44	108	78	140
40x1-1/4"	76	26	39	115	78	155
40x1-1/2"	75	26	40	115	78	150
50x1-1/2"	97	26	39	136	94	255
50x2"	97	26	39	136	94	260
63x1-1/2"	113	22.5	37	150	113	390
63x2"	114	25	38	152	113	400

最大使用圧力：1.0MPa  
 耐圧試験圧力：1.6MPa  
 使用推奨温度：  
 -20℃～80℃

④					名称 樹脂製継手・ポリパイ関連製品 ポリエチレンパイプ (ISO規格) 用樹脂継手
③					
②					
①					
	改訂	署名	検印	日付	図番 M-041-36-A4 (Rev.02)
縮尺	NONE		日付	2011.02.07	品名 オスアダプター (パイプ×オスネジ)
承認	検図	設計	製図		型式 PCN-322
ホソヤ	ホソヤ		イワサキ		<b>株式会社イーエス・ウォーターネット</b>