


材質：樹脂  
 重量：25g  
 推奨圧力範囲：0.05～0.2Mpa

(注) 詳細形状は参考とする。

△2					名称	ドリップかんがい P1-18・TAL用継手
△1	RD40100	イフサキ	ホソヤ	2015.03.06		
	改訂	署名	検印	日付		
サイズ	A4		投影法		図番	A-116-36-A4
縮尺	1:1		日付	2010.12.16	品名	ボールバルブ付コネクター φ16×1/2”M
承認	検図	設計	製図		型式	P1-F-13
	ホソヤ	ホソヤ		フタナベ		
株式会社イーエス・ウォーターネット						

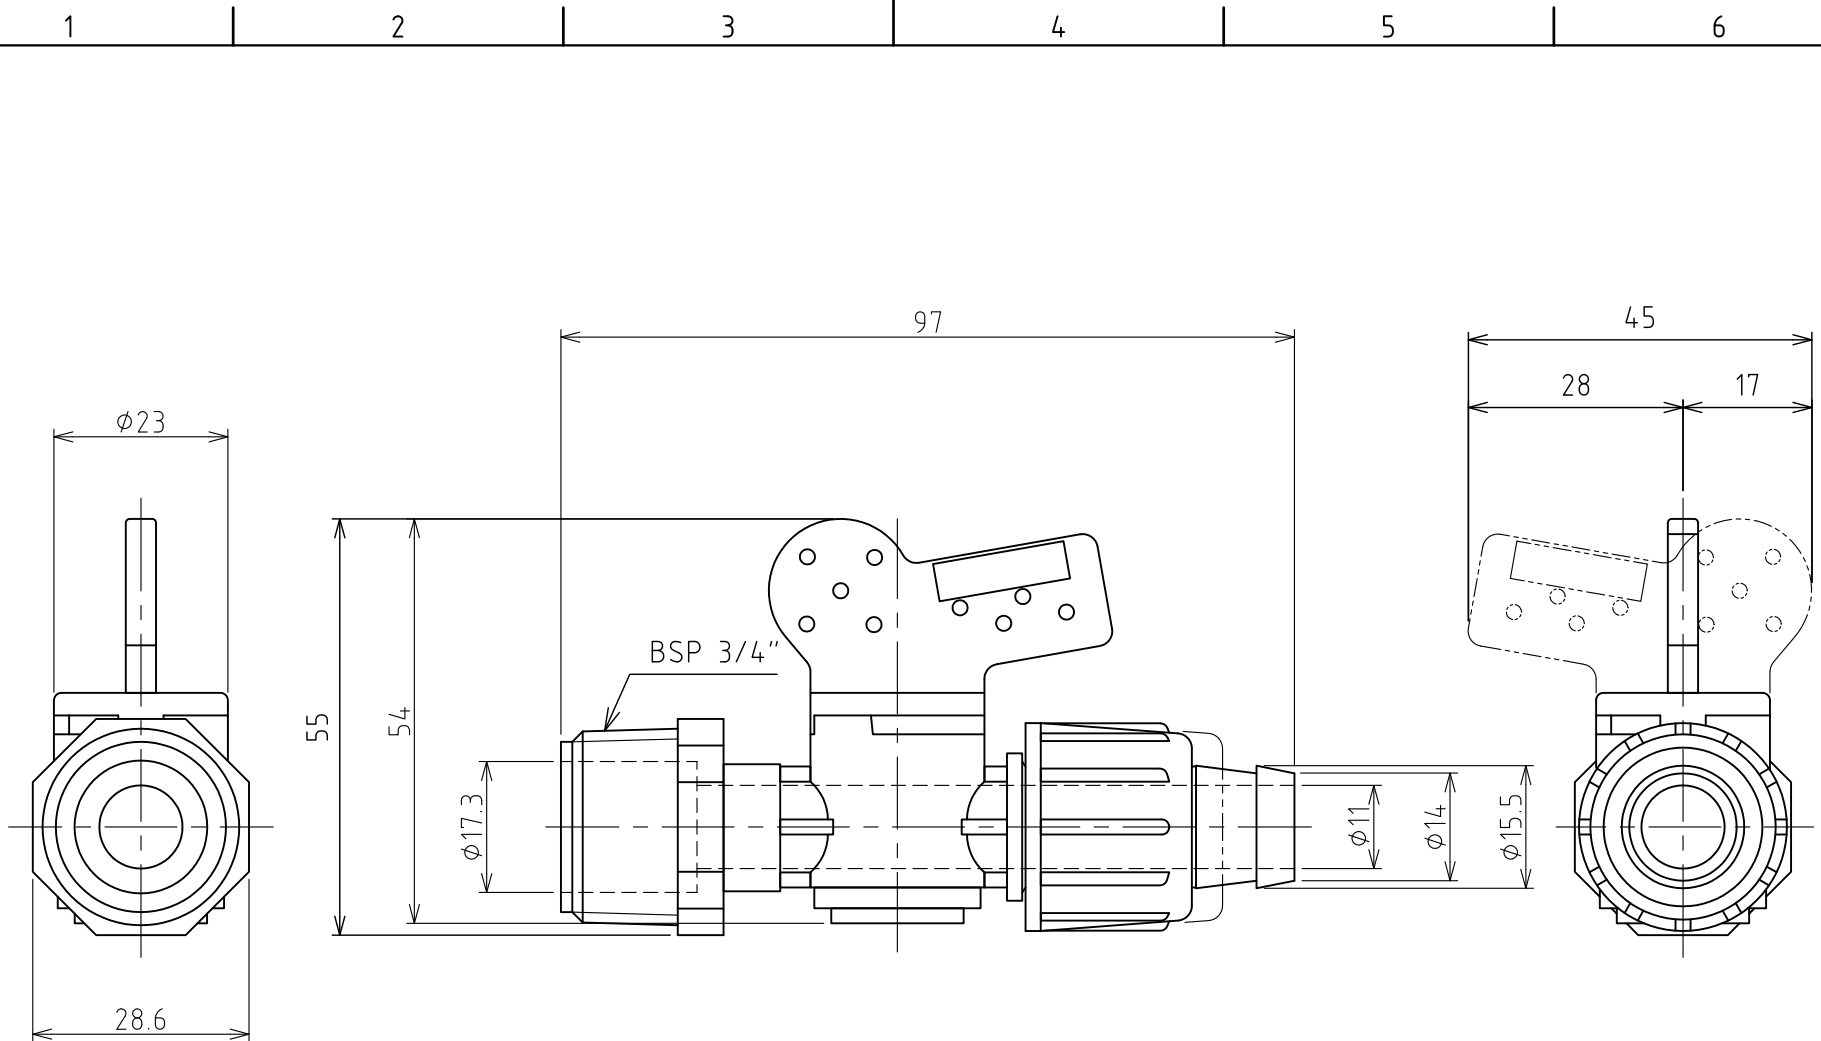

材質：樹脂  
 重量：27g  
 推奨圧力範囲：0.05～0.2Mpa

(注) 詳細形状は参考とする。

△2					名称	ドリップかんがい P1-18・TAL用継手
△1	RD40100	イワサキ	ホソヤ	2015.03.06	図番	A-126-39-A4
	改訂	署名	検印	日付	品名	ボールバルブ付コネクター φ16×3/4" M
サイズ	A4		投影法		型式	P1-F-13
縮尺	1:1		日付	2013.12.25		
承認	検図	設計	製図			
ホソヤ	ホソヤ		イワサキ			
<b>株式会社 イーエス・ウォーターネット</b>						