


番号	部品名	材質	個数	備考
1	電磁弁	強化樹脂	1	20Aまたは25A
2	手動レバー		1	
3	ソレノイド		1	ニ方
4	アダプター		1	
5	コントローラー	ABS	1	

コントローラー操作面

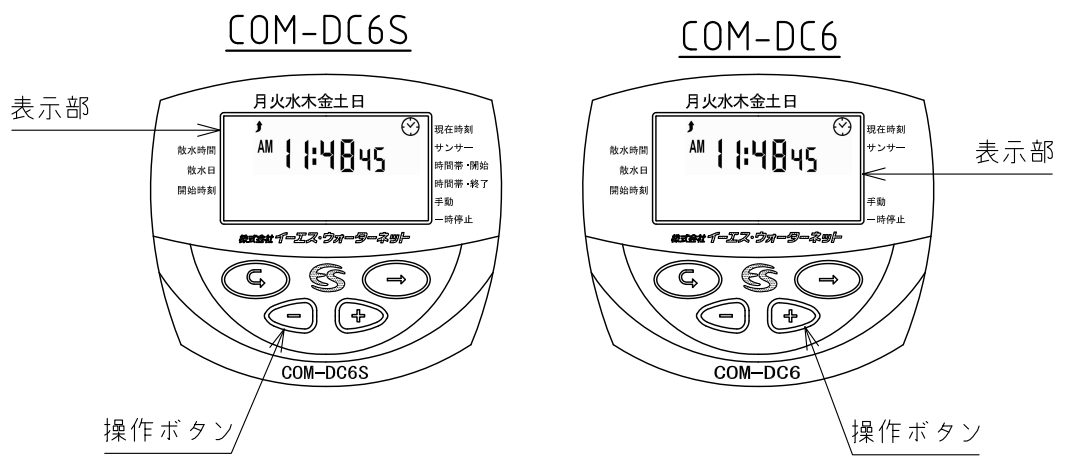

寸法表

単位 (mm)

寸法	3/4" (20A)	1" (25A)
面間 : L	105	109
長さ : L1	155	157
バルブ高 : H	63	67
全高 : H1	193	196
全幅 : W	82	82
R	18.5	22
重量 (kg)	0.5	0.5

仕様

型式	COM-DC6	散水間隔：曜日，1日～30日毎 散水時間：1分単位，1分～，4回/日
	COM-DC6S	散水間隔：曜日，1日～30日毎 時間帯指定 散水時間：1秒単位，1秒～12時間，4回/日
適用圧力	0.1～0.7MPa	
取付口径	20A (メスネジ)	25A (メスネジ)
適用最大流量	40ℓ/分	60ℓ/分
電源	DC9V型角型アルカリ乾電池 2個 電池持続時間：約1年 (散水条件の設定により変わる。)	
防水性	完全防水型 (IP-68)	
名称	制御装置 自動かん水タイマー (乾電池式)	
改訂	署名	検印 日付
サイズ A3	投影法	図番 H-065-43-A3
縮尺 1:2	日付 2017.10.16	品名 自動かん水タイマー-DC6/DC6S
承認 検図 設計 製図	型式 COM-DC6-N/COM-DC6S-N 取付口径：20A/25A	
ホソヤ	ホソヤ	フタナベ