


規格表

型 式	サ イ ズ	外 径 φ (D) mm			厚 さ (t) mm		長 さ (L) m/巻	長さの 許容差%	参 考		
	外 径 (D) × 内 径 (d) mm	基本寸法	平均外径 許 容 差	最大最小 外径許容差	基本寸法	許 容 差			最高使用圧力 MPa	巻外径 mm	巻内径 mm
PE20	φ 20 × φ 16.6	20	±0.2	±0.3	1.7	±0.15	120	2.0	0.59	840	570
PE25	φ 25 × φ 21	25	±0.25	±0.35	2.0	±0.2	120	2.0	0.58	1130	800
PE32	φ 32 × φ 26	32	±0.3	±0.45	3.0	±0.25	60	2.0	0.69	1070	800
			±0.3	±0.45	3.0	±0.25	90	2.0	0.69	1200	800
PE40	φ 40 × φ 33	40	±0.40	±0.55	3.5	±0.3	90	2.0	0.60	1350	800

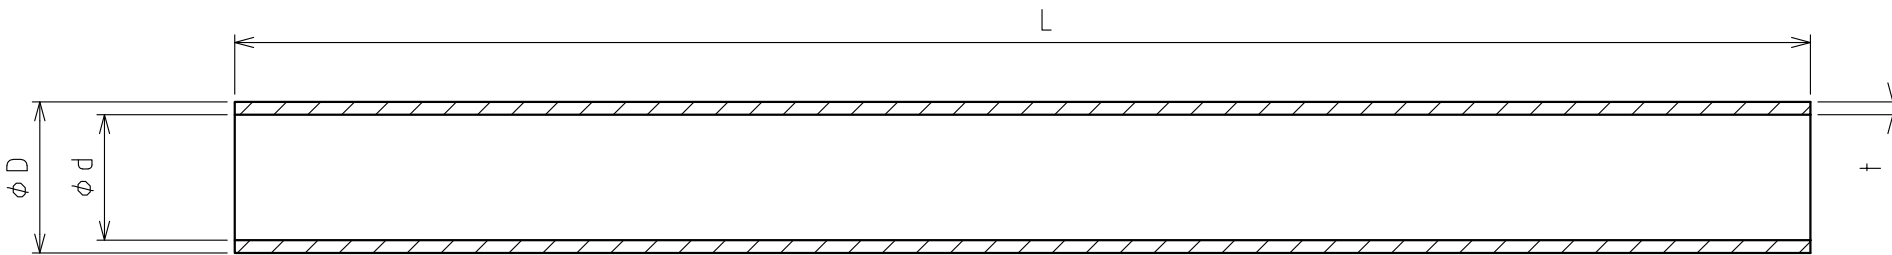

△2					名称	ポリエチレンパイプ
△1					改訂	署名
					検印	日付
サイズ	A4		投影法		図番	M-031-35-A4 (Rev.01)
縮尺	Free		日付	2010.06.30	品名	ポリエチレンパイプ (ISO規格)
承認	検図	設計	製図	型式		
ホソヤ	ホソヤ		イフサキ	PE20, PE25, PE32, PE40		