


番号	部品名	材質	個数	備考
1	圧力計用キャップ	ポリプロピレン	2	
2	本体	炭素鋼 (ポリエステル樹脂塗装)	1	
3	スクリーン式エレメント	ステンレス	1	
4	ボルト		4	**
5	ナット		4	**
6	ボールコック		1	
7	ハンドル		1	
8	蓋	FRP	1	

**材質により形状が異なります。

ボルト・ナット形状（選択）

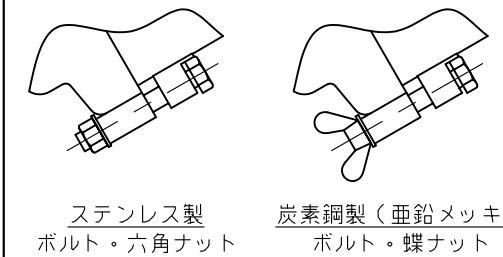

仕様

口径	6" フランジ
適用最大流量	160 m ³ /h
エレメントタイプ	スクリーン式
ろ過面積	2800 cm ²
適用最大圧力	1.0 MPa
適用最大温度	60 ℃
重量	47.4 kg

エレメント一覧表（スクリーン）

種類	パンチングメタル				ワイヤーネット		
	緑	青	白				
カラーコード							
ミクロン	3500	2500	1500	800	500	300	200
mm	3.5	2.5	1.5	0.8	0.5	0.3	0.2
メッシュ	4	6	10	20	30	50	75
用途	スプリンクラー				マイクロスプリンクラー スプレーノズル		

() * はメンテナンス時に必要な寸法です。

④					名称	メタルフィルター ES大型メタルフィルター 39-Mシリーズ
③						
②	RD45004	フタナベ	ホソヤ	2019.10.29	図番	P-057-33-A3
①	RD42023	フタナベ	ホソヤ	2017.04.28		
	改訂	署名	検印	日付	品名	39-6ブラシ
縮尺	1:10			日付		
承認	検図	設計	製図		型式	AF-39-6M-B, 150A フランジタイプ（スクリーン式）
スガ	イワサキ			スギハラ	株式会社イーエス・ウォーターネット	