


番号	名称	数量	備考
1	液晶パネル	1	
2	持ち手	2	
3	温度・湿度センサー	1	
4	電源ケーブル	1	約3.5m
5	ポンプ本体	1	
6	耐圧ホースコネクター	1	
7	給水ホースコネクター	1	
8	水抜きバルブ	1	
9	フィルターハウジング	1	
10	主電源スイッチ	1	

仕様

型式	VI型(6)	VII型(7)
圧力 (MPa)	7.0	
流量 (L/min)	5.0 / 6.0	6.5 / 7.8
出力 (kW)	1.12	1.50
電源電圧 (V)	単相200、三相200V(50 / 60Hz共用)	
電流 (A)	6.5	8.6
回転数 (rpm)	1450 / 1750	

表内の○ / ○表記は 50 / 60Hzそれぞれの場合を表します。

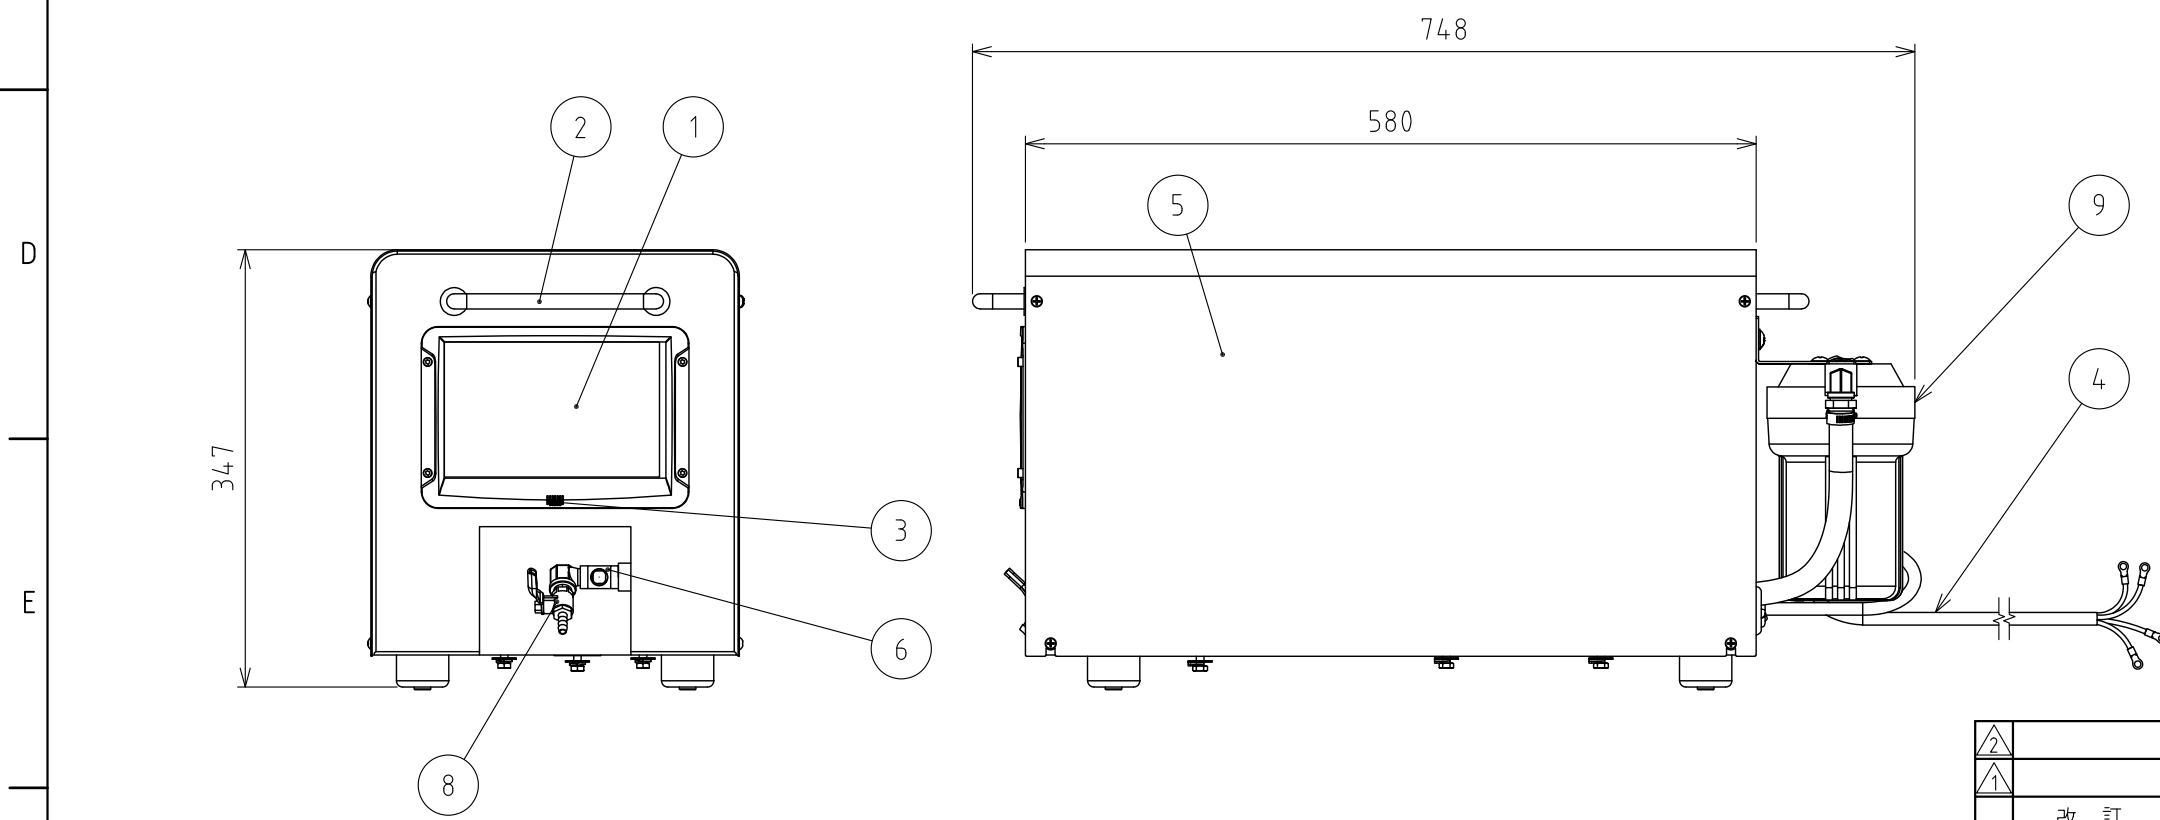

△					名称	マイクロフォガーセット ポンプユニット VI・VII
△	改訂	署名	検印	日付	図番	B-221-45-A3
サイズ	A3	投影法		図番	品名	
縮尺	1:6	日付	2020.05.08	承認	製図	
承認	アヤベ	検図	アヤベ	設計	製図	
					型式	
						株式会社 イーエス・ウォーターネット

